

CPK-08-L型パネルクリーナーライン

省資源、省力化、省コストに大きく貢献。

〈本機の特長〉

- ・投入口に入れるだけで、3面クリーニング、剥離剤塗布、積上げまでを自動的にこなします。
- ・3面を自動ならし検出にてセット変更なしで同時クリーニング。
- ・独自開発の特殊なスプリングローラーとサフェーサーにて、母材のベニアを傷つけることはありません。
- ・ベニア板とパネルの高さ調整は簡単にセット可能。
- ・フェルトローラーが剥離剤をムラなく塗布。
- ・強靱なフレームにより、消耗品の寿命が大幅アップ。

〈仕様〉

- | | |
|-------------------------|---|
| ●処理出来るパネル幅 300~900m/m | ●電動機出力 (図面Fig1参照) |
| ●処理出来るパネル長 900~3,000m/m | ●バスライン 750m(±20) |
| ●処理出来るパネル厚 12~75m/m | ●所要エア源 5kg/cm ² ・40nl/min |
| ●積上段数 (パネル) 1~17段 | ●CPK-08集塵口径・風量 125φ/30m ³ /min |
| ●積上重量 750kg/MAX | ●機械ライン寸法 (図面Fig1参照) |
| ●ラインスピード 13m/min | ●機械全重量 約5,000kg |

※型枠用樹脂パネルにも対応出来るCPK-08-W型ラインも製作しております。

※自動投入等、全自動ラインも製作しております。

〈製造〉



株式会社 **新生機械**

各種型枠製作用機械設計製作

〒738-0201 広島県廿日市市永原165
TEL(0829)74-3017 FAX(0829)74-3019

限りある資源を大切に…

画期的な機構で今までにない仕上がりとスピードを実現しました。


NEW CPK-08-L型

パネルクリーナーライン

(自動剥離剤塗布 自動積上装置付)

3つの機能がひとつに。

今までにない仕上がりとスピードを実現。

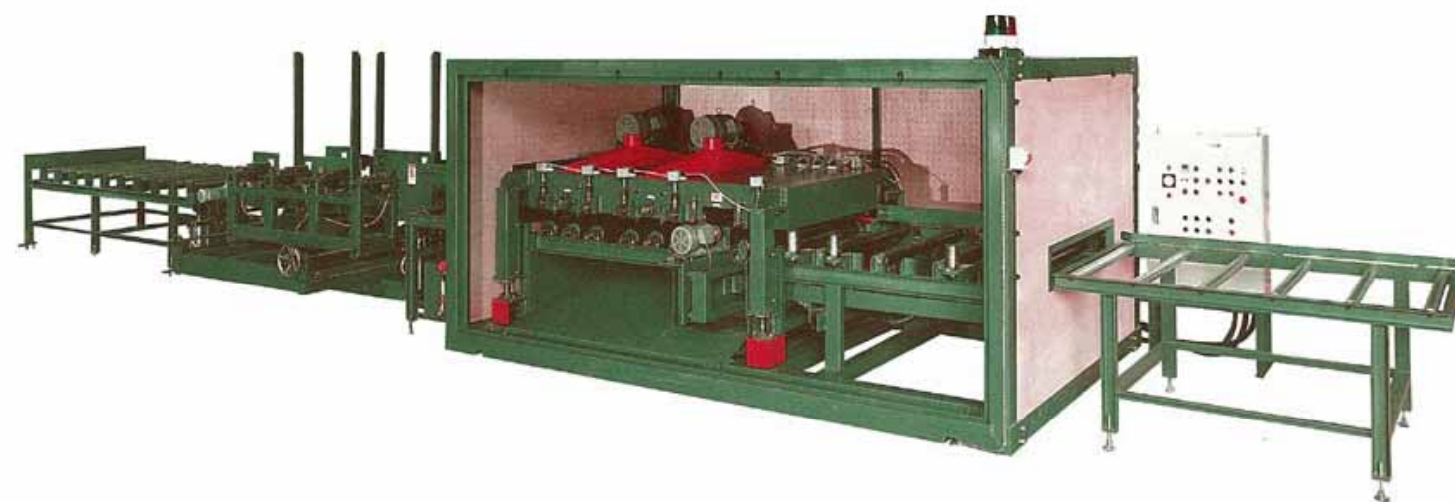

このパンフレットは再生紙を使用しています。

CPK-08-L型 パネルクリーナーライン


(自動剥離剤塗布 自動積上装置付)

3つの機能がひとつに。
今までにない仕上りとスピードを実現。

- ・コンクリートパネルクリーナーCPK-08の特長を100%活用させるために、特別に設計された省力化ライン。
- ・パネルのクリーニング、剥離剤塗布、積上げまでをすべて自動化。
- ・作業コストの大幅な低減を実現します。
- ・短時間で仕上がるため、パネルの回転率が大幅に上がります。

省資源、省力化、省コストに大きく貢献。

パネルクリーナーライン

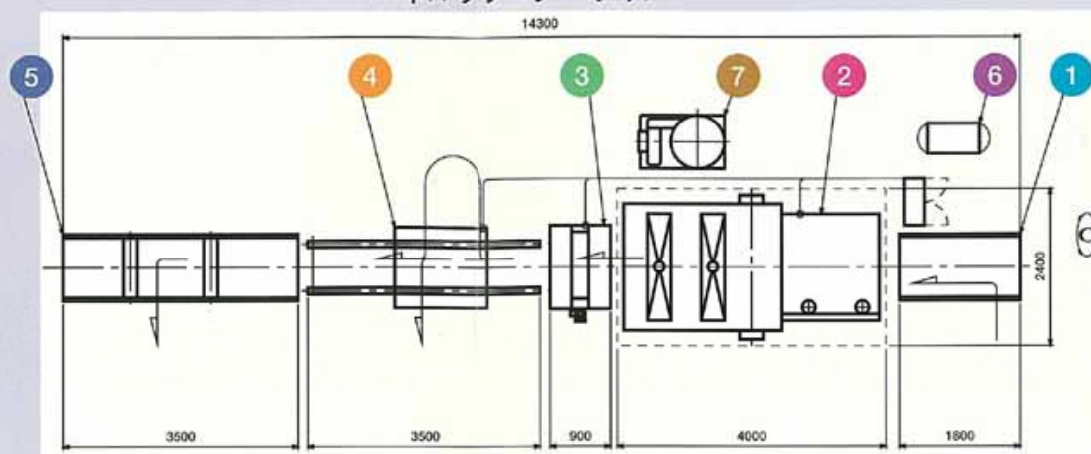


SPECIFICATION

					KW	AIR
1	入側フリーローラー	50φ	900W	300P	1800L	
2	パネルクリーナー	CPK-08	防音ボックス付		9.7	○
3	剥離剤塗布装置	フェルトローラー塗布 ポンプ循環式 サイド塗布ローラー付			0.8	
4	自動積上装置	300W~900W	ハンドル式決	15積	長ストッパー手動合	0.8
5	出側フリーローラー	50φ	900W	300P	3500L	
6	エアコンプレッサー				オプション	3.7
7	簡易集塵装置				オプション	2.2



3
きれになった
パネルに剥離剤
を塗布。
フェルトローラー、サイド
塗布ローラーで3面にムラ
なく塗布することができます。

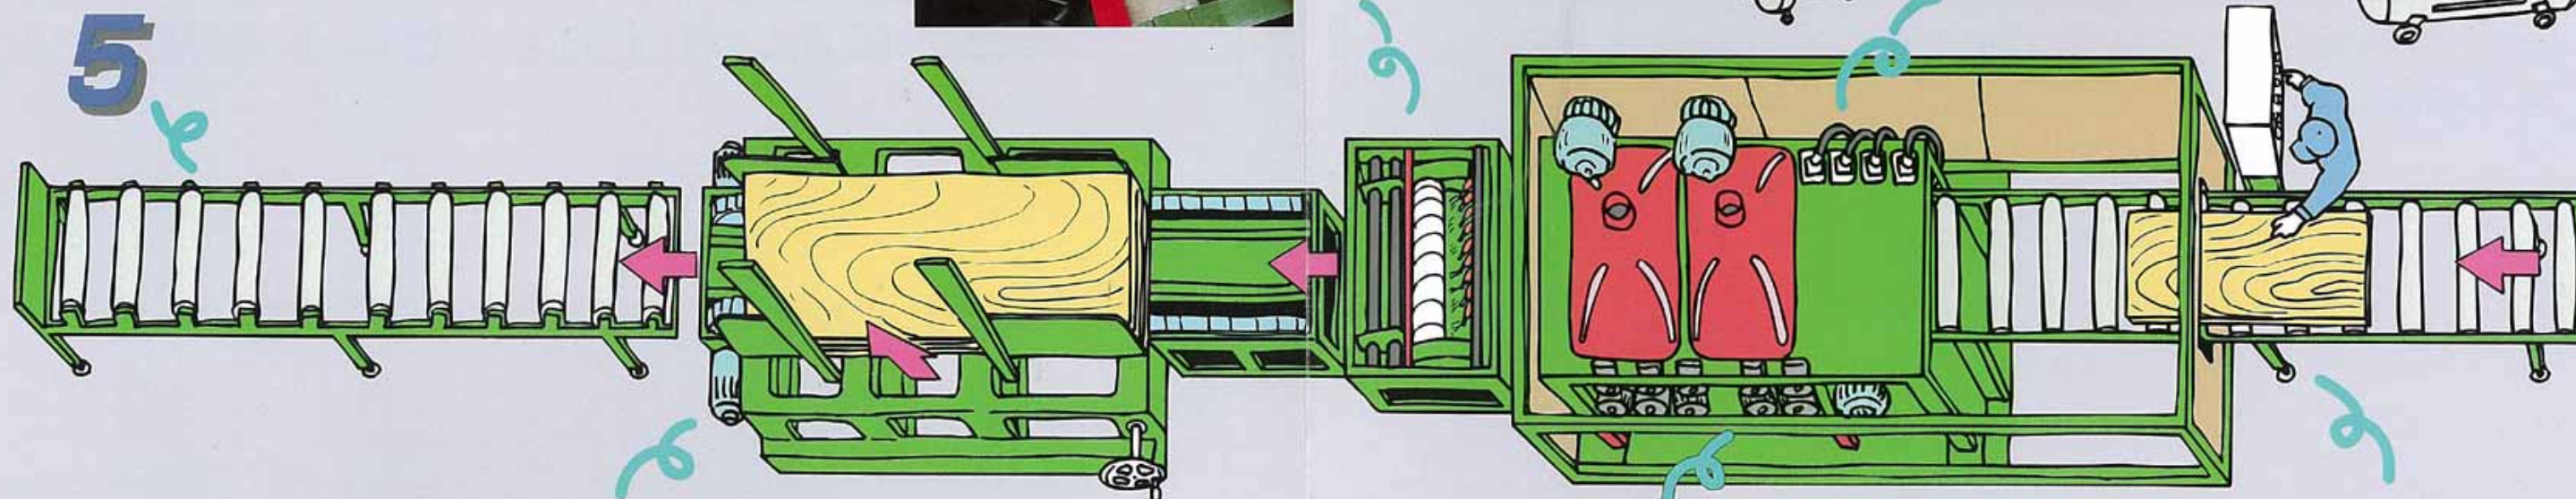

4
処理が済んだパネルはここで自動的に積上げられます。積上数は最大15積まで。積上げられたパネルは自動排出されます。

※クリーニングの構造上、ブラッシング音が出ますので、ライン設置、取付け時にはご配慮ください。(オプションで防音ボックスもあります)
※常により良い機械の研究、開発に取り組んでおりますので、予告なく仕様等の一部変更する場合があります。



2
パネルのサイズを検知し、自動的に3面をクリーニング。オプションで集塵装置、防音ボックスを取り付けることができます。



1
投入口は安全性を考慮した設計。搬送ローラーにコンクリートパネルをのせるだけで、あとは自動処理。誰でも簡単に取扱えます。